


ALERT^{MD} J4X

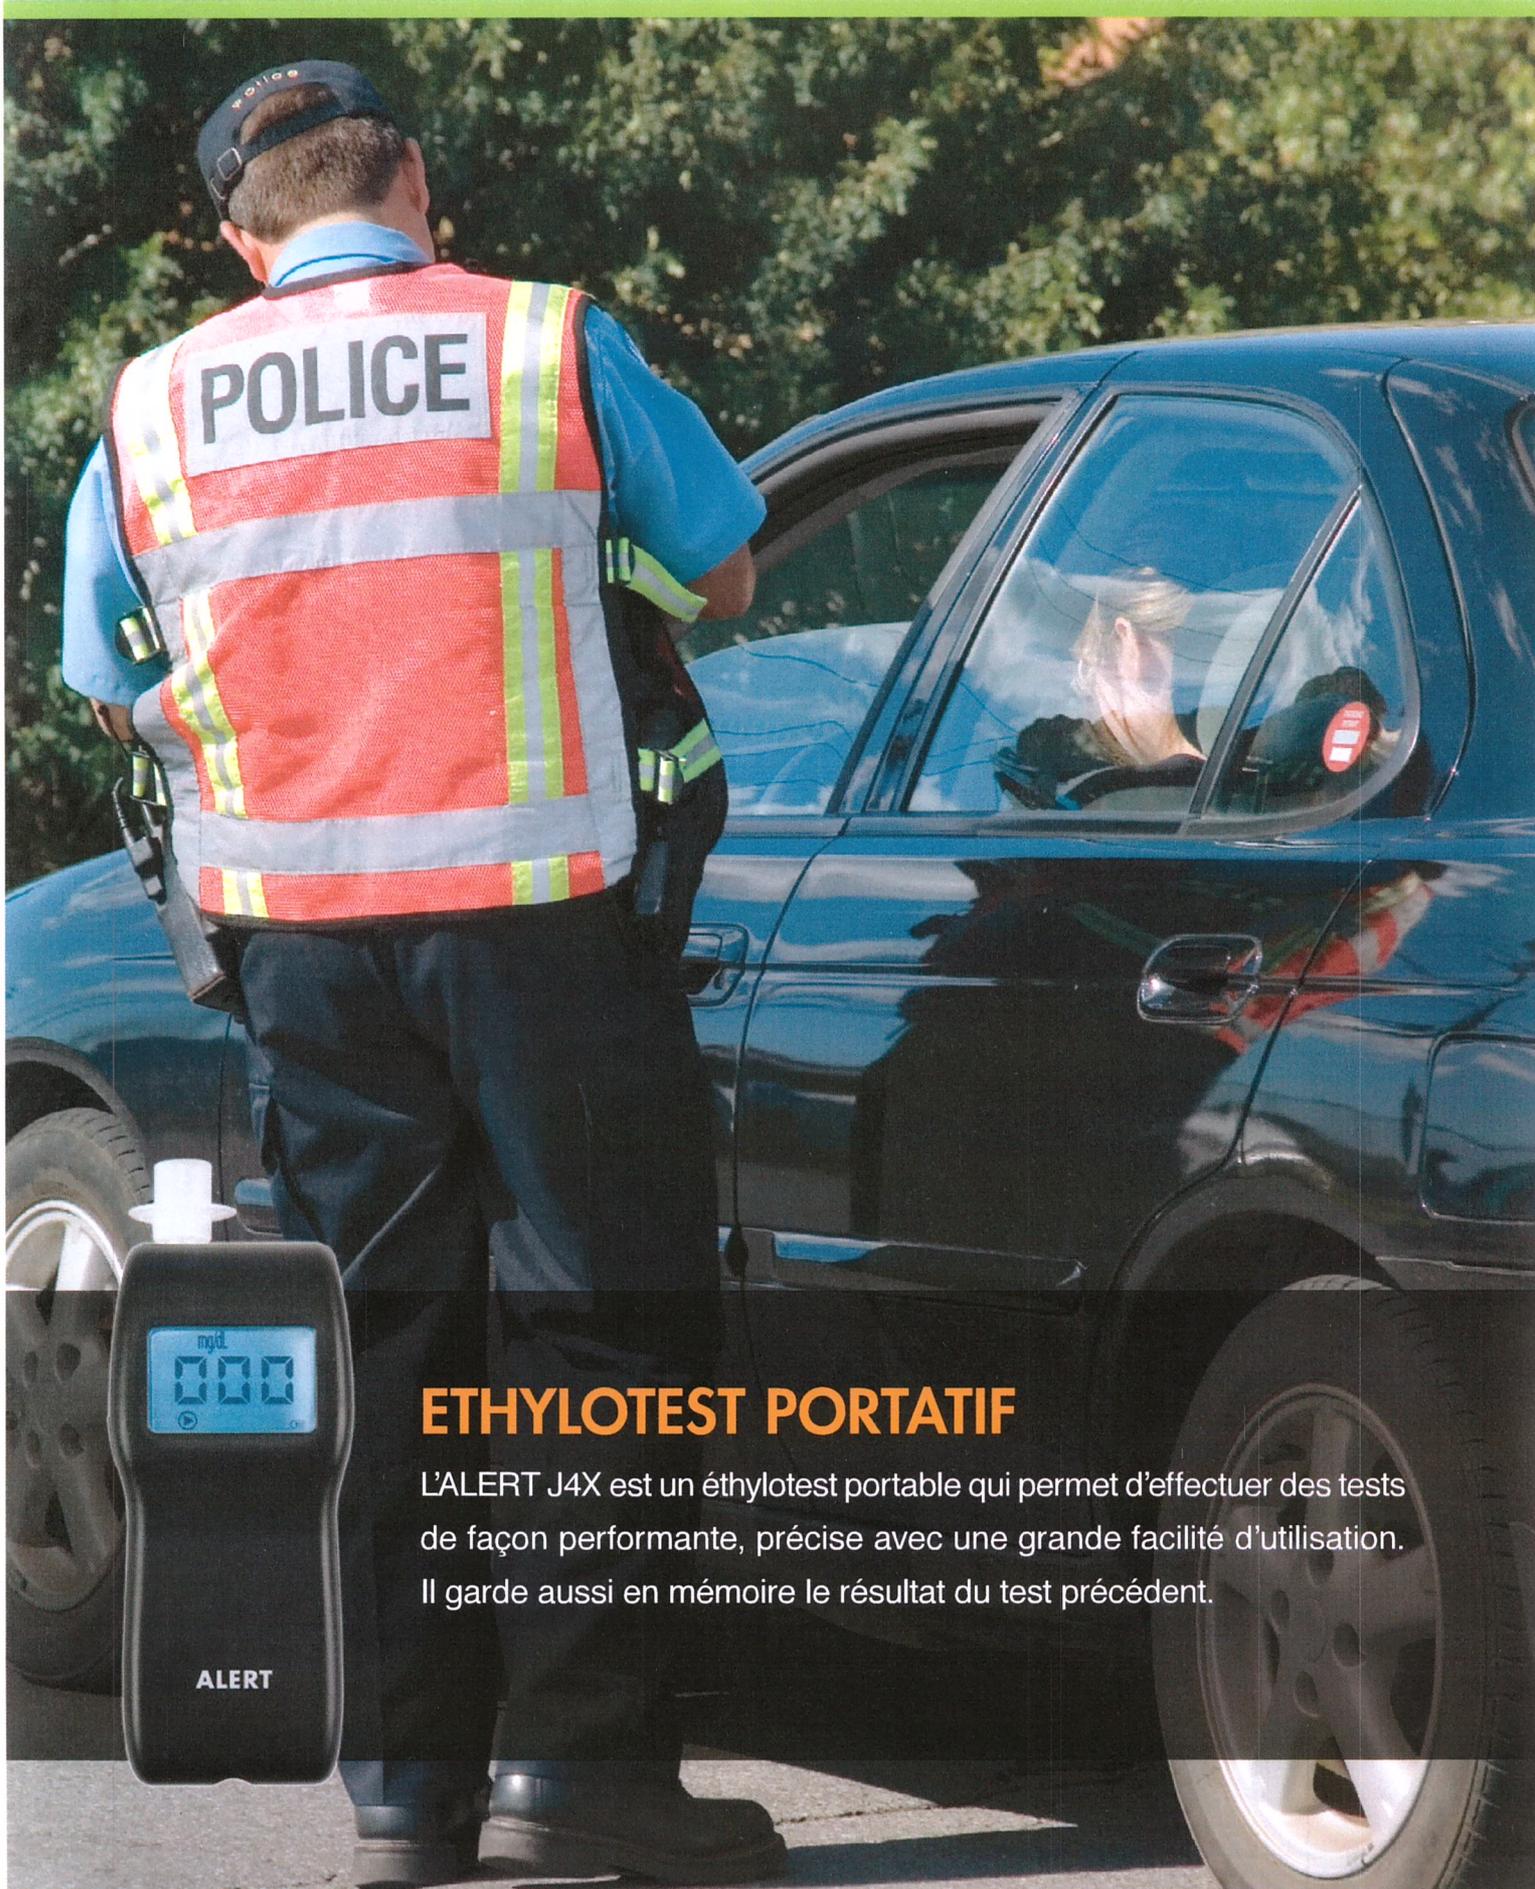

ETHYLOTEST PORTATIF

L'ALERT J4X est un éthylotest portable qui permet d'effectuer des tests de façon performante, précise avec une grande facilité d'utilisation. Il garde aussi en mémoire le résultat du test précédent.

ALERT

ALERT J4X

Ethylotest Portatif



L'ALERT J4X, éthylotest portable, a été fabriqué sur le même principe de fiabilité des précédents modèles. 30 ans d'expérience sur le terrain, démontre sa facilité de fonctionnement et les résultats objectifs et impartiaux qu'il fournit.

Facilité d'utilisation

Avec un bouton pour la mise en fonctionnement du produit et un mode d'affichage par icône, l'ALERT J4X indique lorsqu'il est prêt pour utilisation. La personne souffle dans l'embout buccal et l'appareil détermine automatiquement la concentration d'alcool dans l'haleine. Si l'échantillon échoue, un message indique qu'un autre test est nécessaire.

Technologie

L'ALERT J4X utilise un capteur électrochimique spécifique à la détection d'alcool, pour un usage soit par les forces de l'ordre soit en entreprise. Ce capteur donne une réponse rapide et effectue un cycle de mesure rapide entre chaque test. La stabilité à long terme du capteur est assurée par une calibration annuelle avec un simulateur d'alcoolémie.

Affichage

Les résultats du test d'alcoolémie sont affichés sur l'écran LCD avec un format à trois chiffres qui est modifiable selon les normes en vigueur de chaque pays. Une LED située dans le port de l'embout buccal fournit une indication visuelle quant aux valeurs des résultats. L'ALERT J4X permet aussi de récupérer les données du dernier test effectué pour confirmation.

Fonctionnement

Pour un bon fonctionnement, l'ALERT J4X est fourni avec 2 piles Alcaline AA.

Prêt à l'emploi

L'ALERT J4X est livré avec un manuel d'instruction, un étui de transport, un adaptateur voiture et des embouts buccaux.

Garantie

L'éthylotest portable à destination des forces de l'ordre ou des entreprises est garanti deux ans contre tous vices de matériels ou de fabrication à compter de sa date d'achat (voir nos CGV).

ALCOLOCK France s'engage à remplacer ou à réparer toute pièce ou tout appareil, si celle-ci ou celui-ci s'avère être défectueux, à condition que cela n'est pas été causé par une mauvaise

utilisation ou manutention. Les appareils sous garantie doivent être retournés correctement emballés.

Fabricant

Conçu et fabriqué par Alcohol Countermeasure Systems Corp à Toronto, Canada. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet acs-corp.com

Spécifications

Taille :	135 mm x 59 mm x 30 mm
Poids :	115 grammes
Capteur :	Electrochimique
Spécificité :	Alcool uniquement, sans réaction aux cétones et aux hydrates de carbone
Température d'utilisation :	-10°C à +40°C
Echantillon de souffle :	5 secondes
Temps d'analyse :	< 30 secondes
Temps de mise à 0 :	5 secondes
Format lisible BrAC :	mg/L, ug/dL, ug/L
Plage de mesure :	0.00 à 2.5 mg/L
Plage de lecture :	0.00 à 0.24 mg/L
Précision :	± 5% à 0.05 mg/L
Ecran :	LCD 3 chiffres
Dernier test rappelé :	Oui
Pile :	2 Alcaline AA
Nombre de tests :	>1000 tests
Recommandation fumeur :	Attendre 3 minutes après avoir fumé
Précaution à prendre en cas d'ingestion d'alcool, ou après avoir bu ou mangé quelque chose contenant de l'alcool :	Attendre 15 minutes
Embout buccal :	Rond (94-000250)
Calibrage :	ALCOSIM ^{MD} ou équivalent
Intervalle entre chaque calibrage :	5000 tests ou un an
Kit complet :	Boîte de transport, adaptateur secteur, 5 embouts buccaux, manuel d'utilisation

20150224